



บ่อตกไขมัน

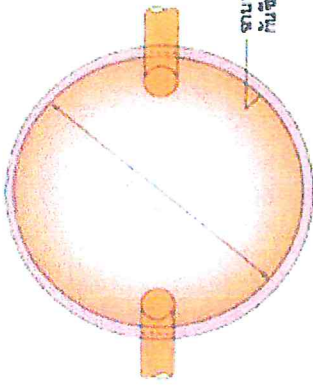

จากปูนขี้มัน
กันซึมตลอด

ดำเนินการสำหรับติดตั้งตามสะดวกได้สะดวก

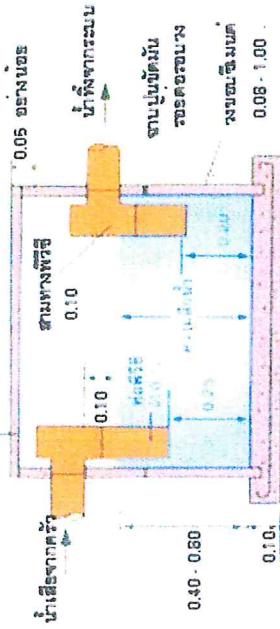

0.6 มม. @ 0.15

บ่อตกไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์ (สำหรับที่พักอาศัย)

ผลกระทบของน้ำมันและไขมัน ต่อสิ่งแวดล้อม

- ทำให้อะบาศก์อากาศ
- ส่งกลิ่นเหม็นและทำลายทัศนียภาพ
- ลดประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ไขมันที่ลอยขึ้นจากท่อออกก็อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์และพืชได้



ใช้ปูนซีเมนต์สำหรับกันซึมตลอด

กรอบการบังคับใช้ตามข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. 2566

1. ข้อบัญญัติบังคับใช้แก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับกรากำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น
2. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อตกไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด
3. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันเช่นเดียวกัน
4. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อตกไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อตกไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

บทกำหนดโทษตามข้อบัญญัติ

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท



น้ำหนัก ฟ้าใส ล้างแฉล้มสะอาด



การติดตั้งบ่อ/ถังตกไขมัน ถังตกไขมัน



องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โทร ๐๘๘-๖๖๖-๖๖๖๖